



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	NICHO "CRUZ DEL MEDIO"	Nº 68
Dir. Postal: CAMINO LA TRAVESÍA		Propietario: AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA
Referencia Catastral:		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA RELIGIOSA: NICHO DE CRUZ	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Fábrica de mampostería de piedra natural y barro, con hornacina adintelada de medio punto. El frente de la hornacina se remata con fábrica de bloque de hormigón macizo. Todo el conjunto está enfoscado con mortero de cemento y arena, y pintado. Cruz tradicional de madera de tea, barnizada en su color.	
Uso Actual: NICHO DE CRUZ	Estado de Conservación: BUENO




CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 1	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 2
Interés: Ejemplo de Nicho de Cruz tradicional, de gran interés tipológico y constructivo.	
Observaciones: Antiguamente se formaba un arco con costras de castaño para ser forrado luego con tela y otros adornos. Se encuentra en un cruce o "medio" del Camino de la Travesía, y de ahí su nombre.	

SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

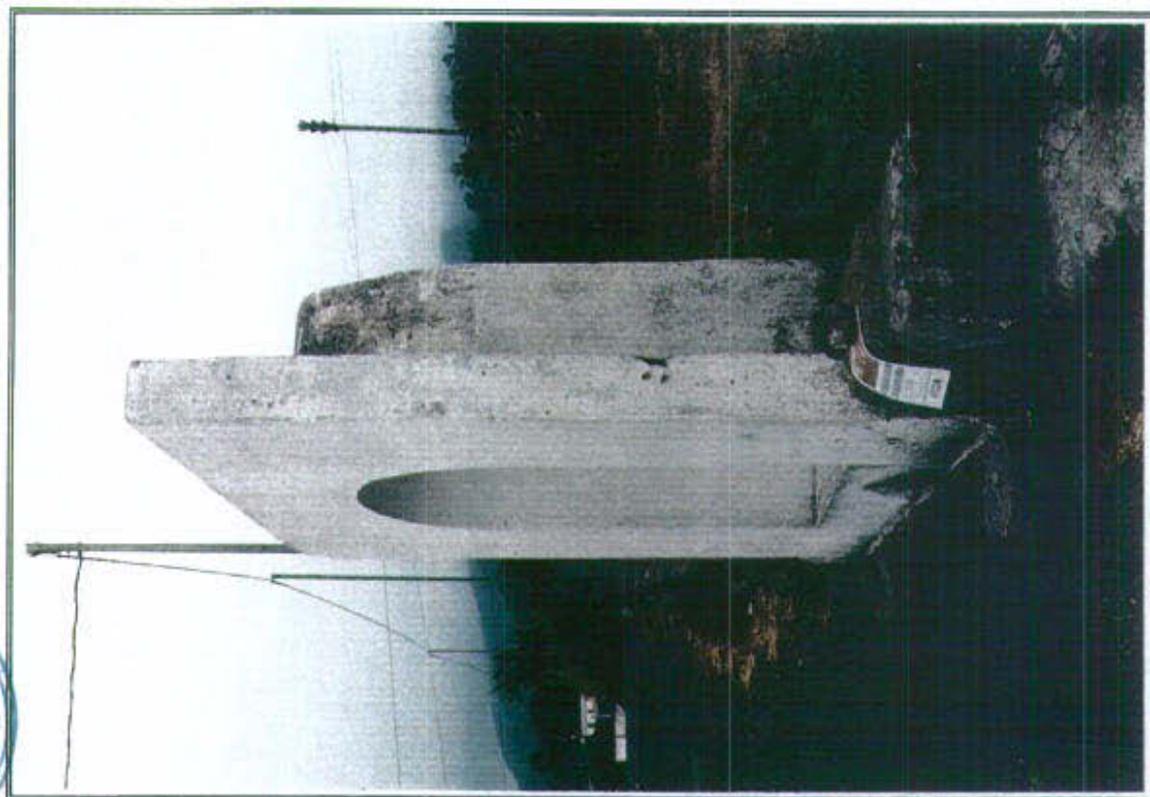

68.1 - Vista lateral del Nicho

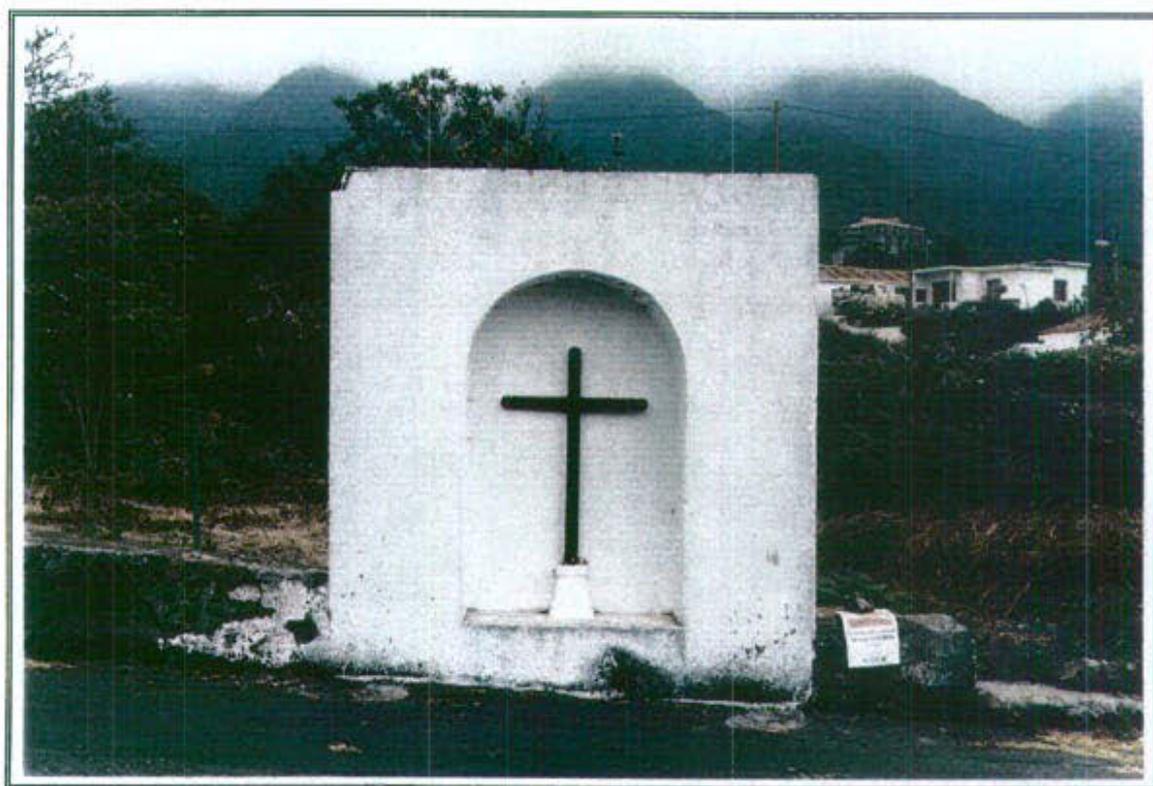

68.2 - Vista frontal del Nicho



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

372

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	ERMITA DE SAN ISIDRO (1945)	Nº 69
Dir. Postal: CL LEDAS, 116	Propietario: OBISPADO DE TENERIFE	
Referencia Catastral: 0012031-00BS27B		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA RELIGIOSA: ERMITA	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Muros de carga de mampostería de piedra natural y barro. Cubierta tradicional, con pares, durmientes y entablonado de madera de castaño, y teja cerámica curva. Puertas y ventanas de tipo tradicional, en madera de castaño con metopas acristaladas en las ventanas, pintada en el exterior y barnizada en el interior.	
Uso Actual: ERMITA	Estado de Conservación: BUENO

CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 3	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 4
Interés: El edificio, así como su entorno, conforman un conjunto que mantiene las características formales de la arquitectura tradicional.	
Observaciones:	



SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

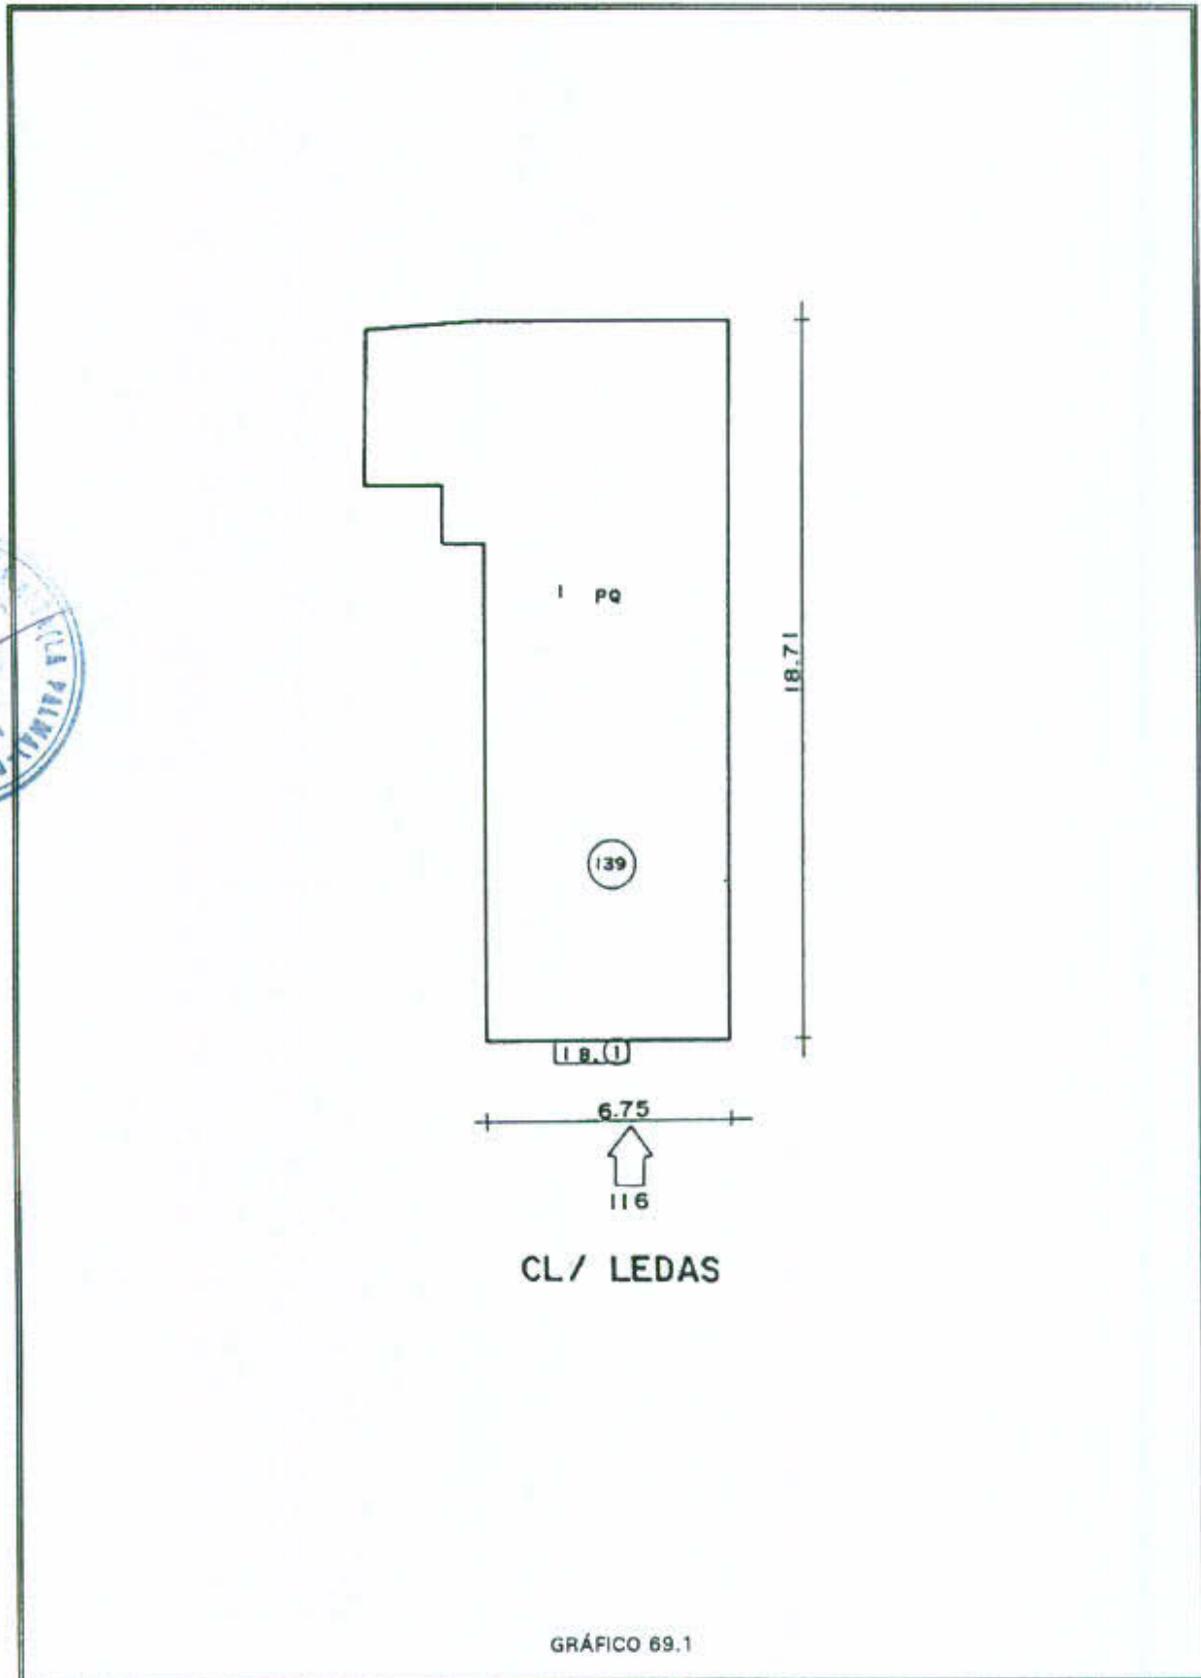


GRÁFICO 69.1



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



69.1 - Vista general desde el Norte



69.2 - Vista general desde el Oeste



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



69.3 - Vista general fachadas Norte y Oeste



69.4 - Vista general fachada Sur



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



69.5 - Vista general interior



69.6 - Vista interior de la cubierta tradicional

AYUNTAMIENTO DE BREÑA ALTA
CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

NÚCLEO: BAJAMAR- EL SOCORRO

377


Nº

Nº DE FICHA
EDIFICIO CATALOGADO



ESCALA: 1 / 5.000





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	ERMITA DE "EL SOCORRO"	Nº 70
Dir. Postal: CL EL SOCORRO, 92	Propietario: OBISPADO DE TENERIFE	
Referencia Catastral: 0020047 - 00BS27D		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA RELIGIOSA: ERMITA.	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Una planta. Muros de carga de mampostería de piedra natural y barro, revestido de mortero de cal. Cubierta tradicional a dos aguas formada con pares, durmientes y entablonado de madera de tea, y teja cerámica curva. Puertas y ventanas de guillotina con metopas macizas y acristaladas, en madera de tea pintada. La ermita tiene un atrio perimetral parcialmente empedrado con piedra basáltica, y con dos portadas almenadas de acceso desde el Sur y el Oeste, siendo ésta última la que da directamente a el Camino de El Socorro.	
Uso Actual: ERMITA	Estado de Conservación: BUENO



CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 2	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 3
Interés: El conjunto edificado es un claro referente de carácter religioso en medio rural, manteniendo tipologías formales y constructivas de la arquitectura tradicional.	
Observaciones: La antigua edificación desapareció tras una fuerte riada ya que se encontraba situada dentro de el Barranco de San Miguel, en el Término municipal de Breña Alta. La nueva edificación se construyó en la actual ubicación, en el borde del Barranco de San Miguel, dentro del Término municipal de Breña Baja.	

SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

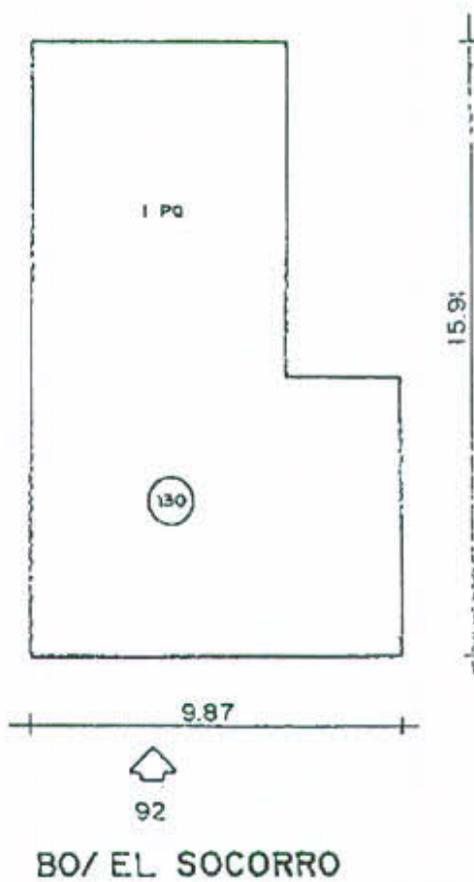


GRÁFICO 70.1




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.



CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



70.1 - Vista general de la edificación desde el Sur

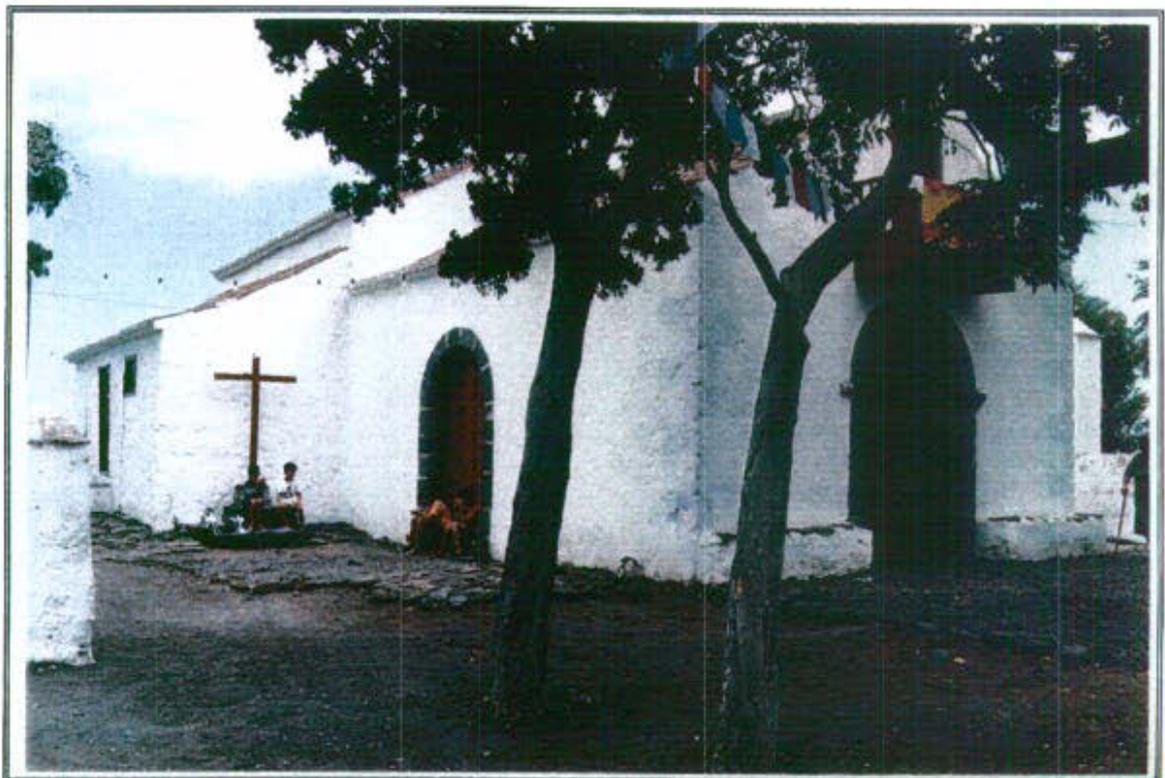

70.2 - Vista general de la edificación desde el Oeste




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



70.3 - Vista la fachada Oeste. Entrada principal.

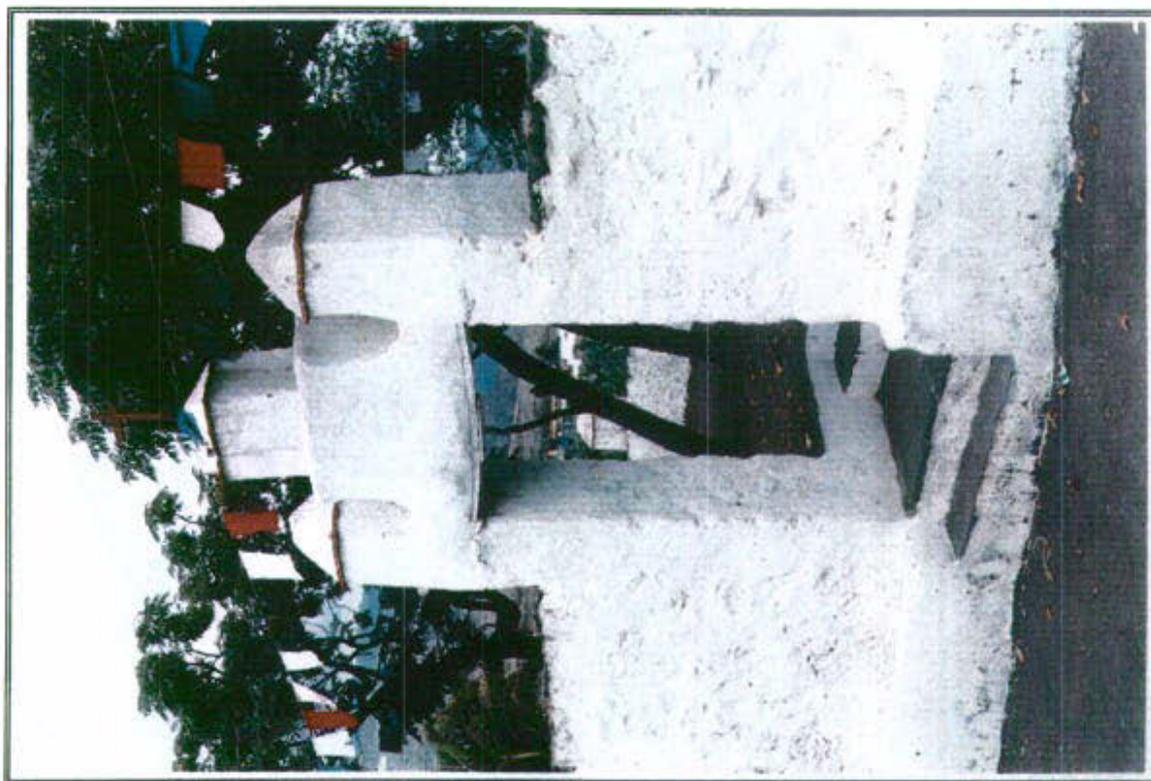

70.4 - Detalle de la Portada almenada en la fachada Oeste






PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

2007

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



70.5 - Vista de la Portada almenada en la fachada Sur

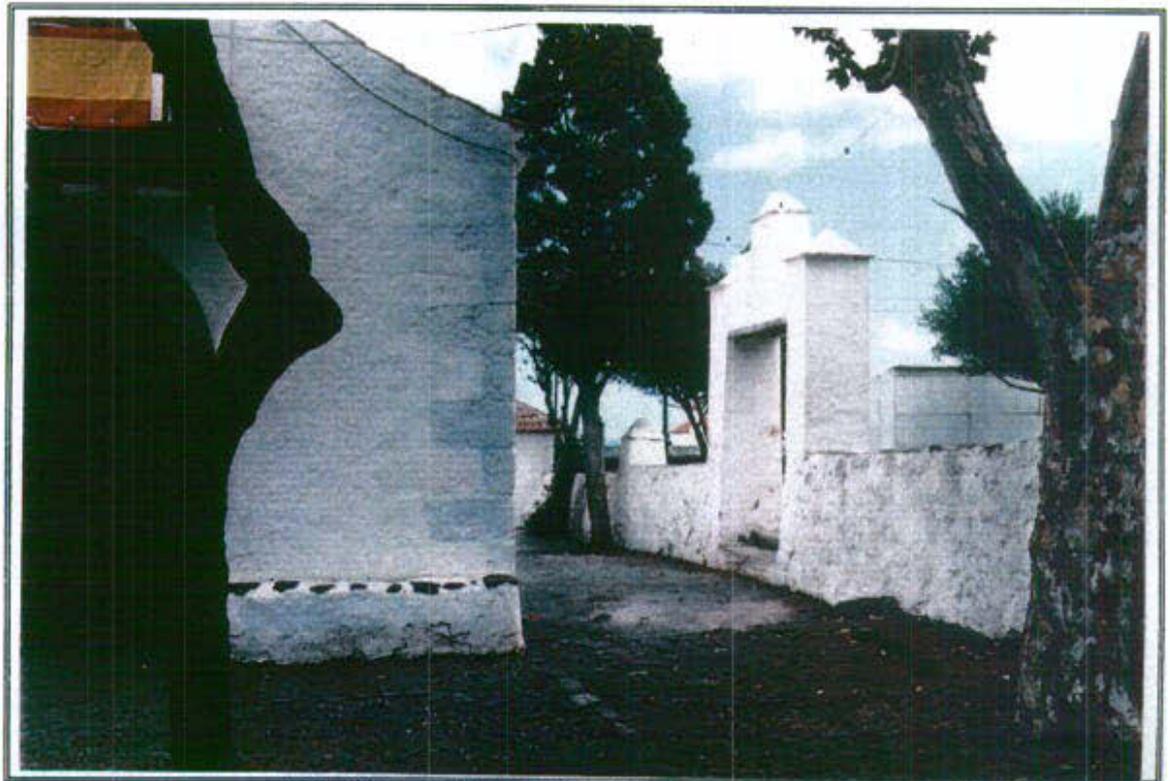

70.6 - Vista parcial de la fachada Oeste y cerramiento




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



70.7 - Detalle de carpintería exterior: puerta lateral en fachada Norte

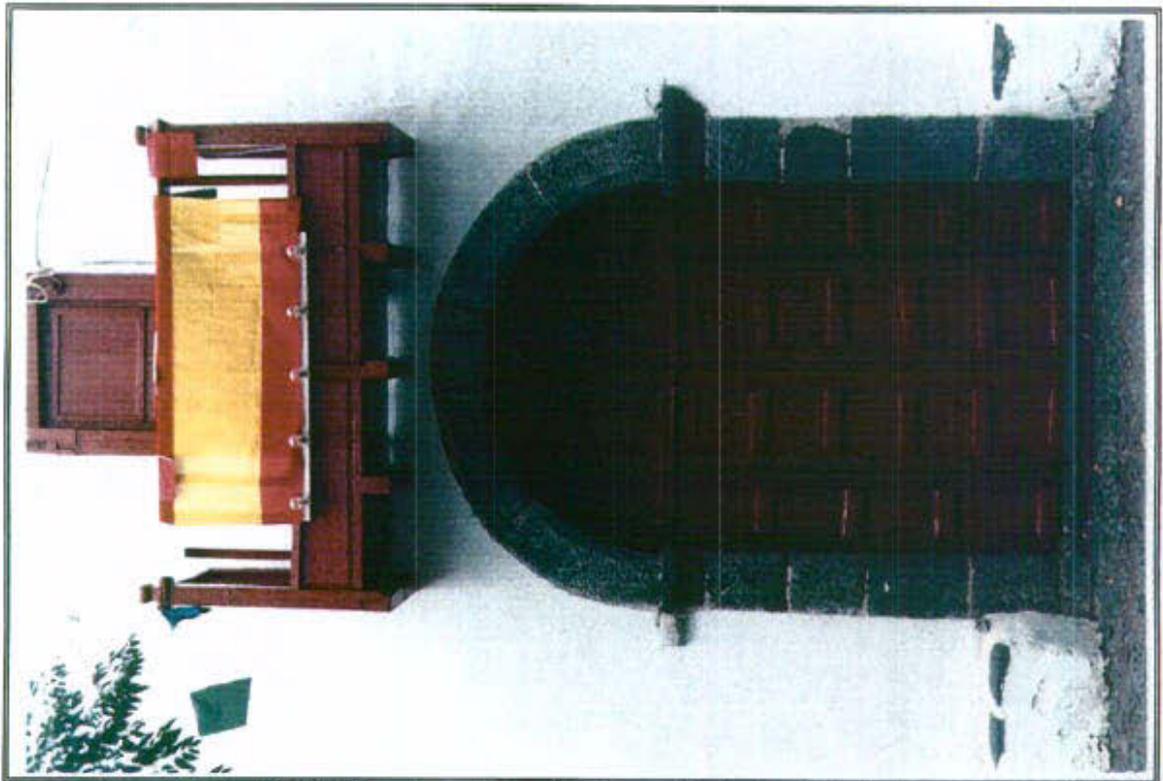

70.8 - Detalle de carpintería exterior: puerta principal en fachada Oeste





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HORNO DE CAL EN BARRANCO DE AGUACENCIO	Nº 71
Dir. Postal: CUESTA LA PATA ENLACE CTRA. C-832	Propietario: DELGADO PLATA, FRANCISCO	
Referencia Catastral: POLIGONO 4 - PARCELA 73		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA INDUSTRIAL: HORNO DE CAL	
Tipo de Fachada:	
Sistema Constructivo: Fábrica circular de mampostería de piedra basáltica y barro, de gran altura, formando la chimenea del horno; exteriormente se configura con sección cuadrangular de mampostería de piedra basáltica y cal, apoyada contra el risco, y con esquinas apilastradas con fábrica de ladrillo cerámico macizo. La boca en parte inferior se configura con piezas de piedra tallada formando arco abocinado de medio punto.	
Uso Actual: HORNO DE CAL	Estado de Conservación: MALO

CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 2	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 3
Interés: Ejemplo de horno de cal, de gran interés tipológico, formal y constructivo. Se trata del único ejemplar que queda completo en la Isla de La Palma.	
Observaciones: Se haya junto al Camino del Socorro, justo en el límite de los Términos Municipales de Breña Baja y Breña Alta.	



SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



71.1 - Vista general desde la carretera general a Santa Cruz de la Palma

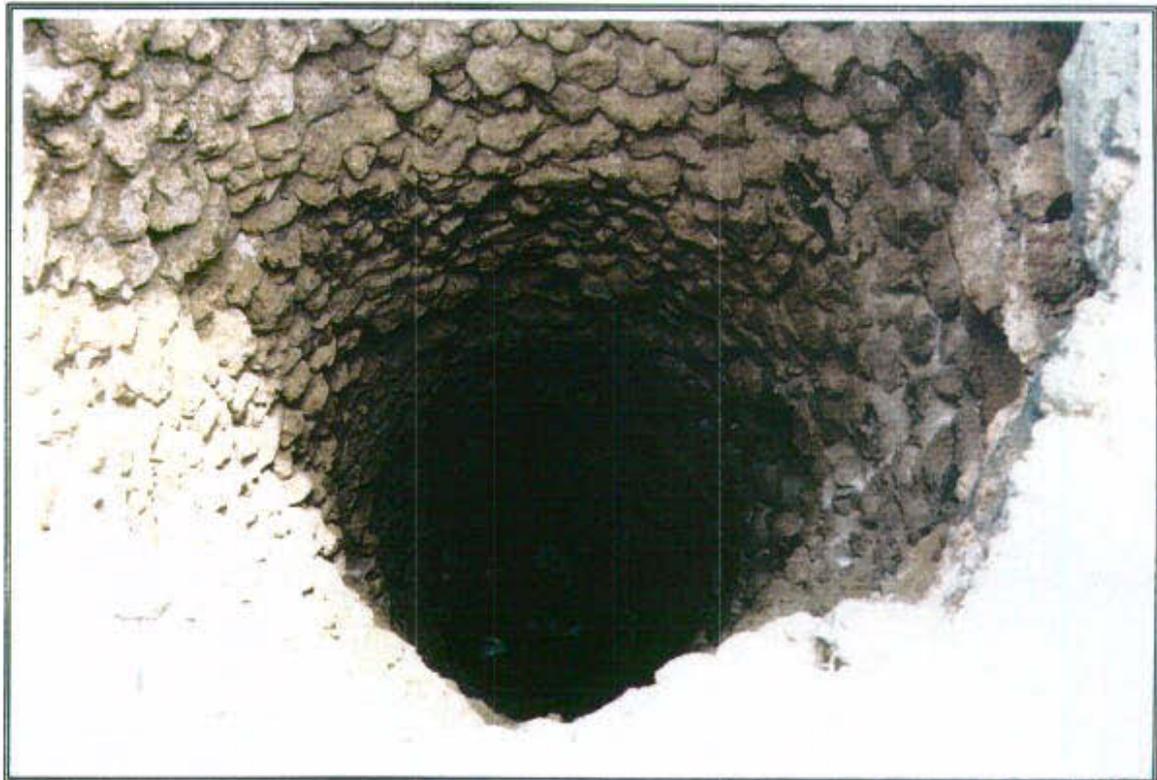

71.2 - Vista general del interior del horno desde la parte superior de la chimenea





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



71.3 - Detalle del borde superior de la chimenea del horno



71.4 - Detalle de restos de piedra de cal sobre empedrado del Camino de El Socorro



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



71.5 - Detalle del camino real de El Socorro de acceso
al borde superior de la chimenea del horno





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

588

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HACIENDA DE BAJAMAR: HOTEL FLORIDA	Nº 72.1
Dir. Postal: VP BAJAMAR, 154	Propietario: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL	
Referencia Catastral: 9541303-BS2794S		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA DOMÉSTICA: HACIENDA DE CAMPO	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Dos plantas. Muros de carga de mampostería de piedra natural y barro. Cubierta tradicional a cuatro aguas formada con pares, durmientes y entablonado de madera de tea, y teja cerámica curva. Falsos techos en todas las estancias. Puertas y ventanas de guillotina con metopas acristaladas, en madera de tea pintada. Pavimento en planta alta con entablonado con pares y tablas de madera de tea; en planta baja, de baldosa hidráulica. Soportal con pies derechos en madera de tea labrada y pintada, en la fachada Este. Esgrafiados en fachada Norte ejecutados con mortero de cemento y arena. En 1930 se amplía el edificio por su ala Sur con un cuerpo de edificación adosado con estructura porticada de hormigón armado, losas de hormigón armado, y cubierta plana. Cerramiento de bloque macizo de hormigón. Carpinterías de madera de tea pintada, y ventanas de guillotina con metopas acristaladas.	
Uso Actual: NO TIENE	Estado de Conservación: MALO



CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 2	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 3
Interés: El conjunto edificado presenta las características formales de una arquitectura ecléctica, con elementos formales y constructivos de tipo tradicional, destacando la galería cerrada y acristalada en el perímetro del edificio, rematado por cubierta tradicional.	
Observaciones: La ampliación del cuerpo principal del edificio en su fachada Sur responde a una arquitectura más urbana, aunque mantiene elementos constructivos tradicionales.	

SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA

[Handwritten signature]



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

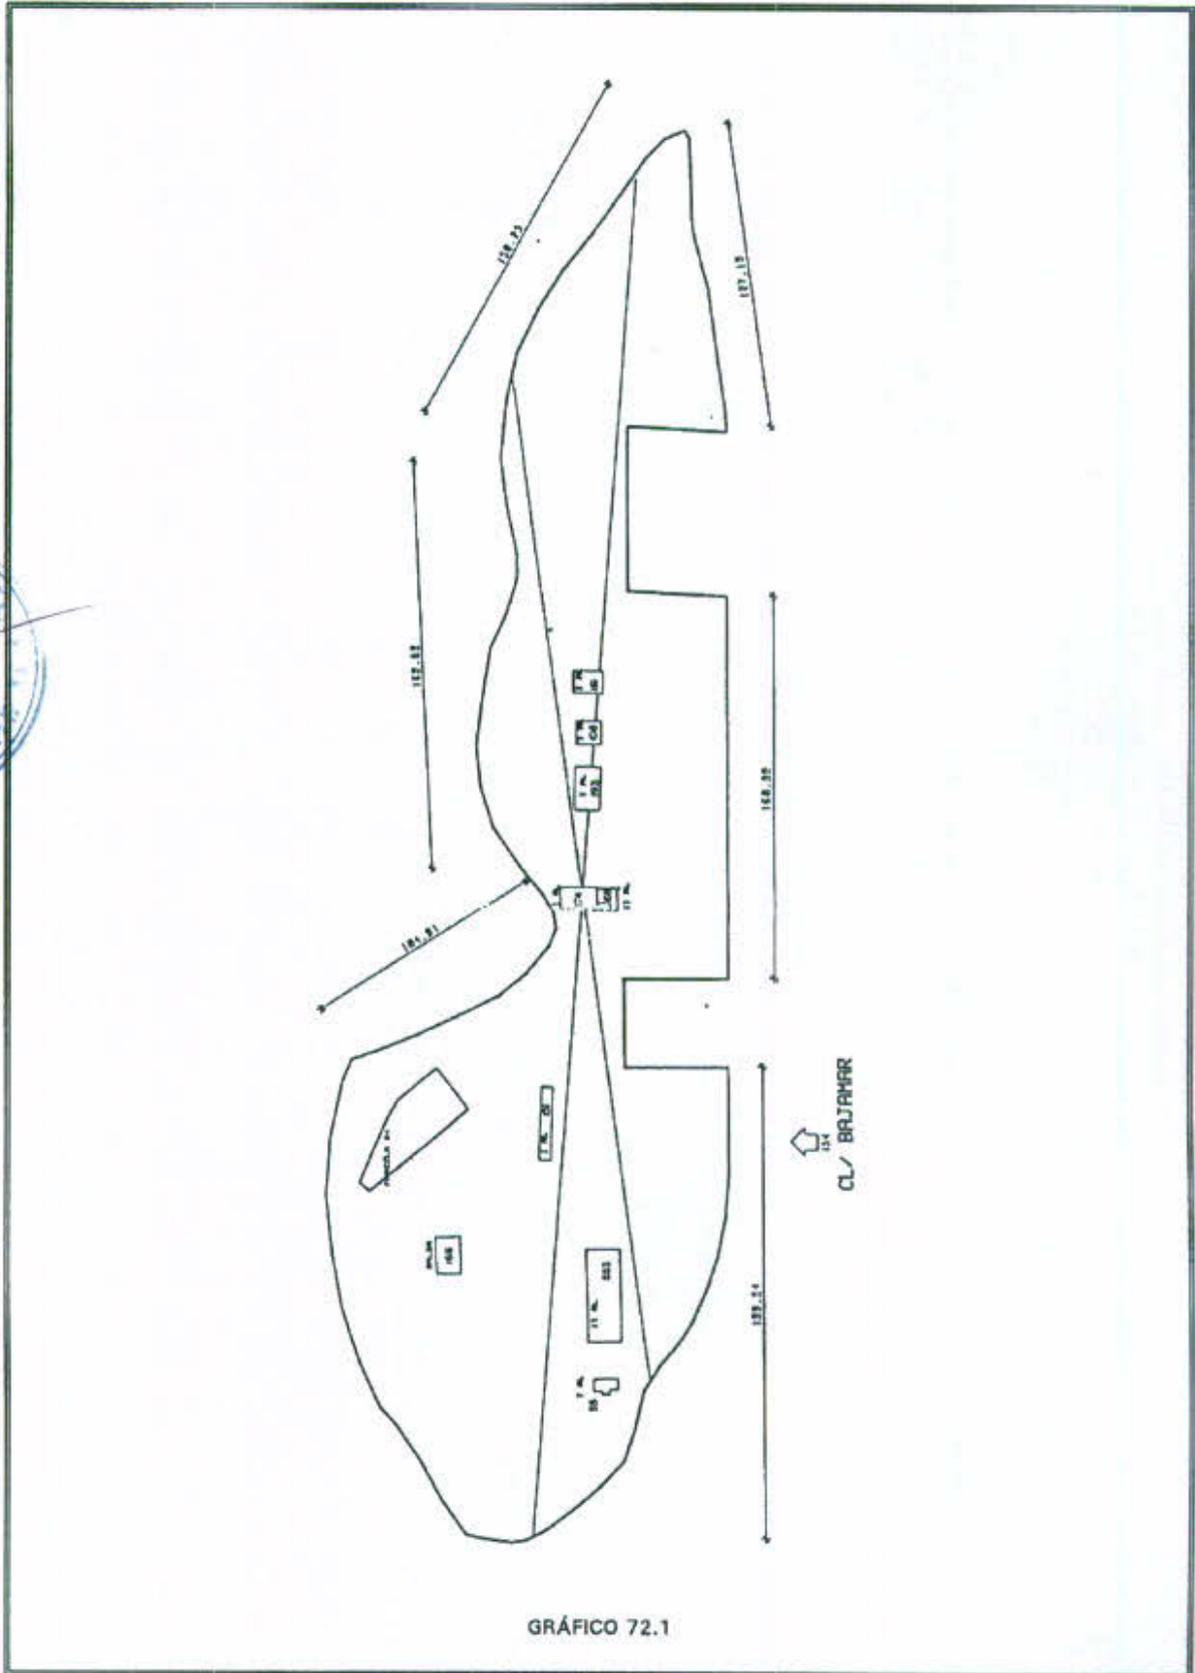


GRÁFICO 72.1



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.1 - Vista general de la edificación desde el Noreste



72.1.2 - Vista parcial de la edificación en su fachada Norte






PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.3 - Vista parcial de la entrada principal, en la fachada Este

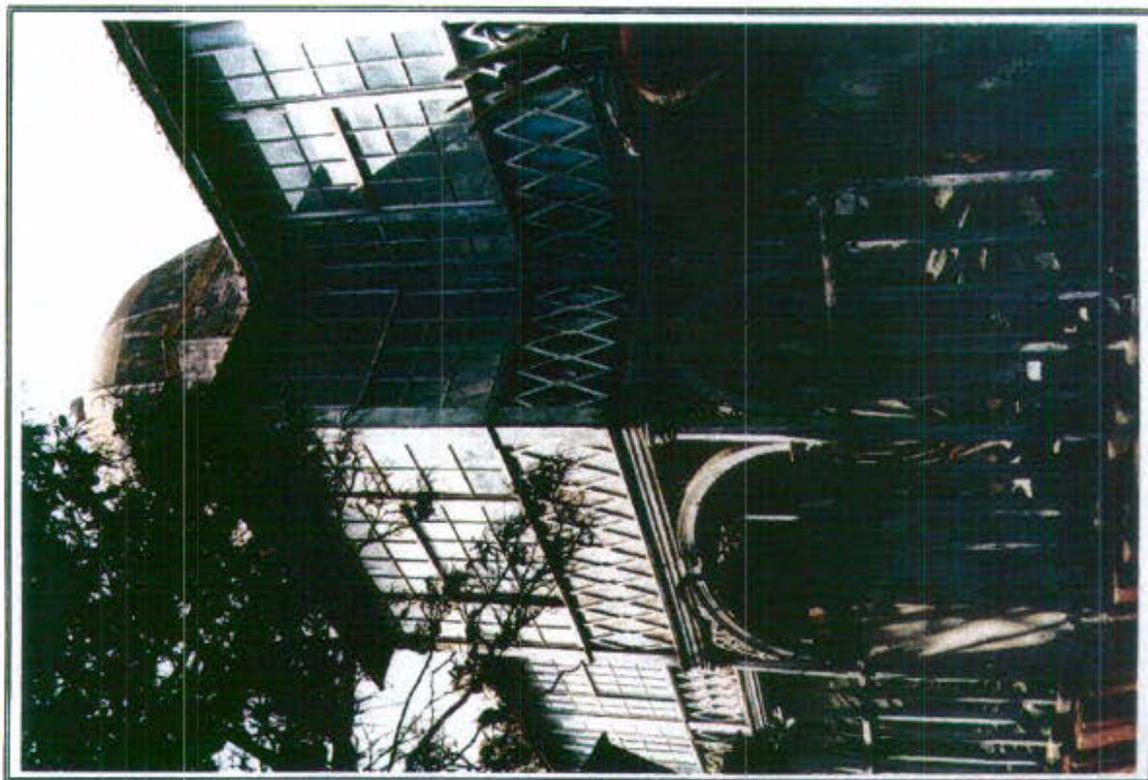


72.1.4 - Detalle del cuerpo de entrada principal en la fachada Este



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

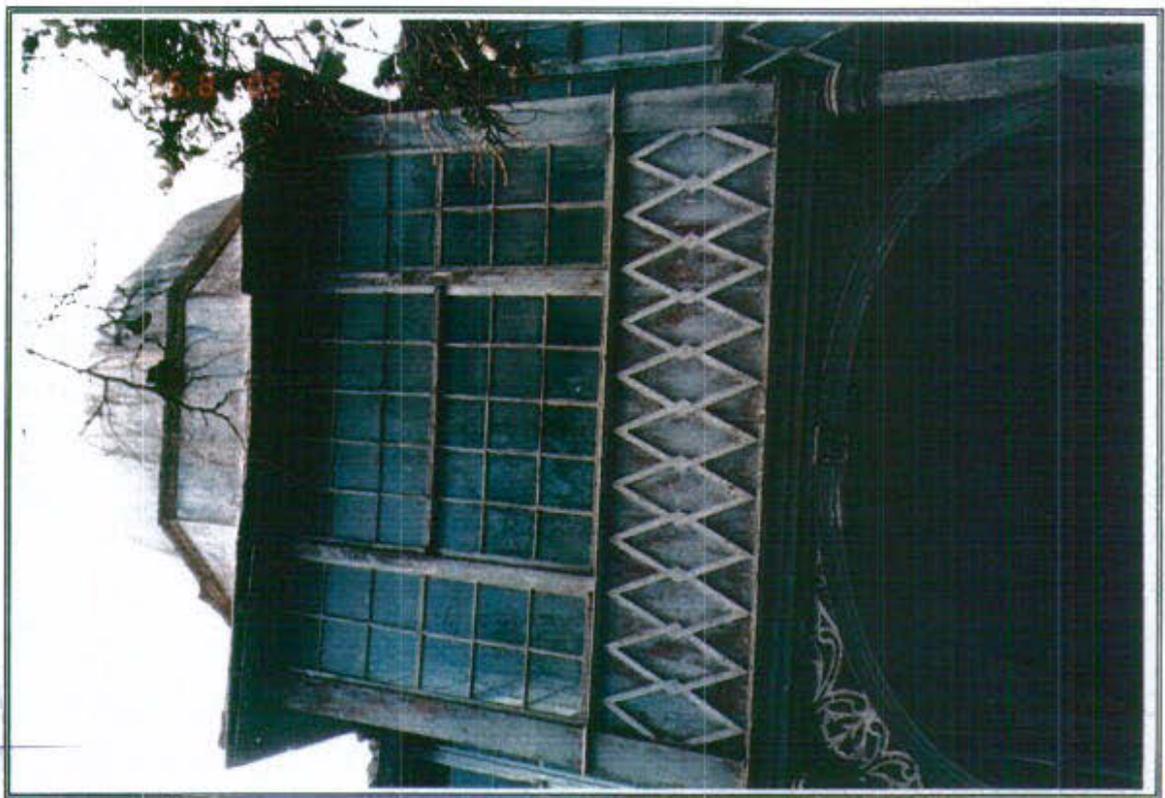

72.1.5 - Detalle de la balconada sobre la puerta de acceso



72.1.6 - Detalle de carpintería exterior. Puerta de acceso principal en fachada Este

110



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.7 - Detalle de capitel de madera tallada en arquería exterior



72.1.8 - Detalle de galería cubierta abierta en fachada Norte



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.9 - Detalle de carpintería en cerramiento de fachada Este



72.1.10 - Detalle de carpintería en antepecho de galería cubierta



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.11 - Vista parcial de la edificación en su fachada Oeste



72.1.12 - Detalle de esgrafiados en cornisa de fachada Norte

306




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.13 - Vista interior de galería cubierta, en fachada Este

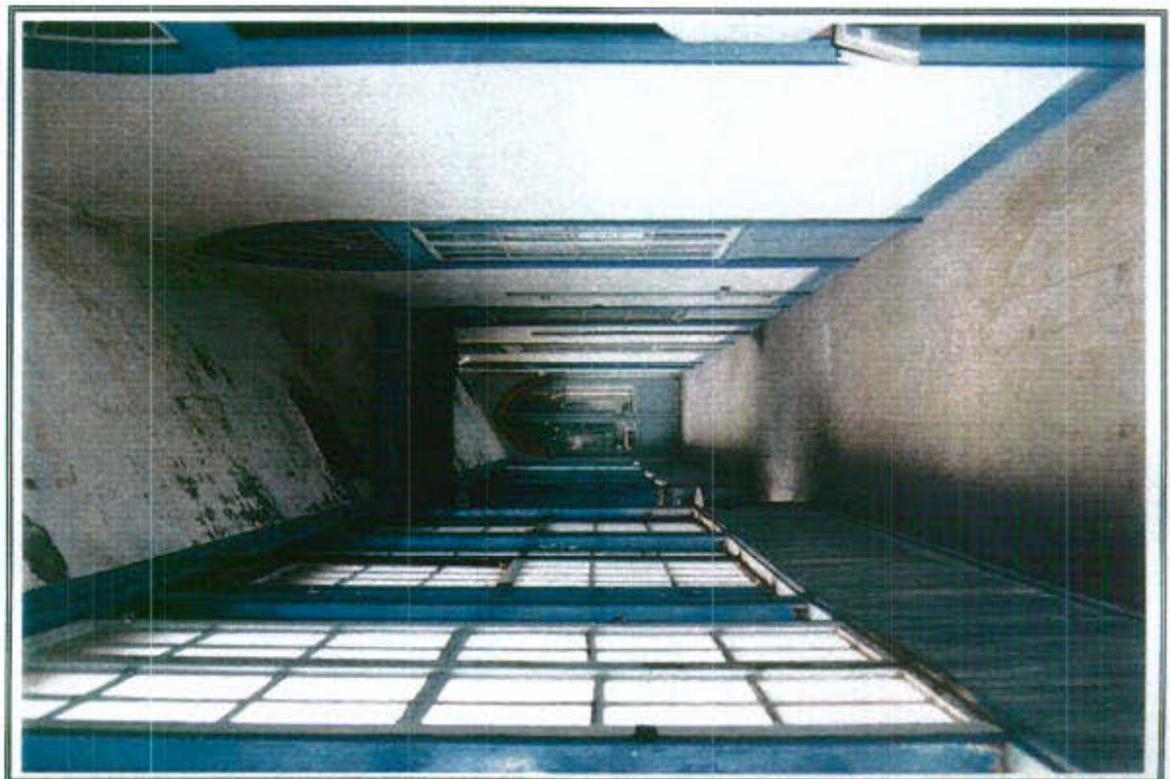

72.1.14 - Vista interior de galería cubierta, en fachada Este

602




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.15 - Vista interior de galería cubierta, en fachada Oeste

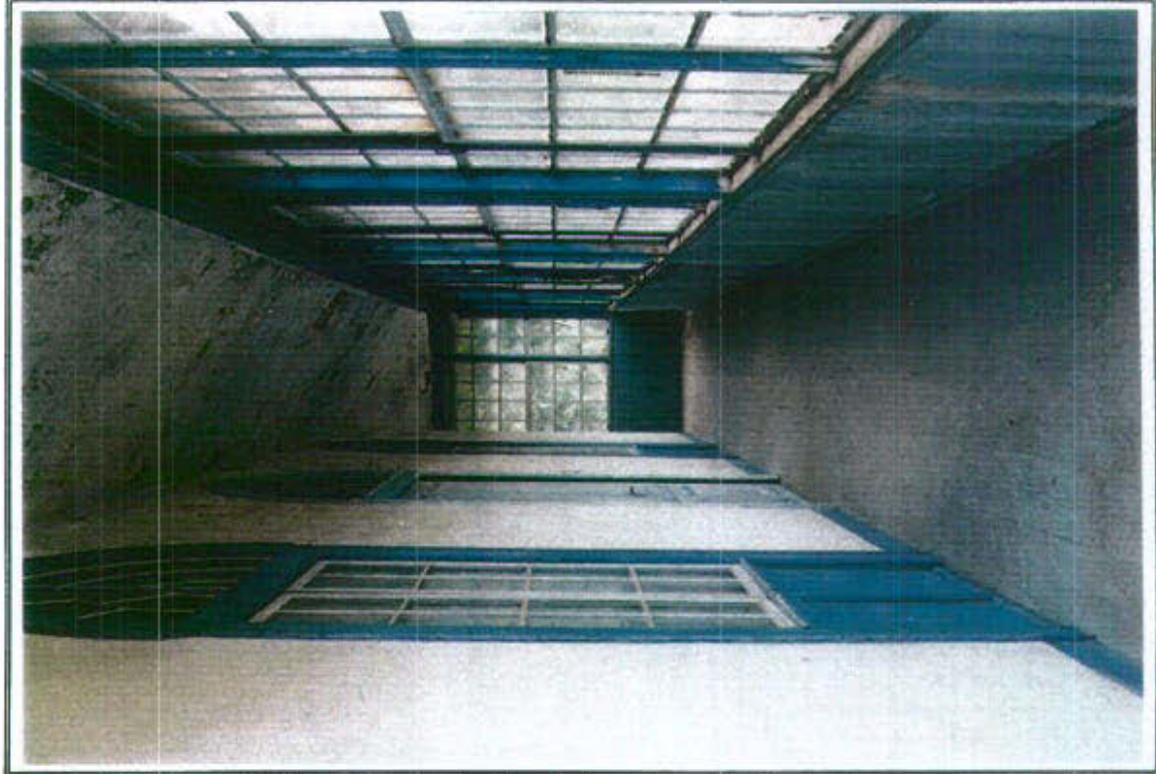

72.1.16 - Vista interior de galería cubierta, en fachada Oeste




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.17 - Vista general del salón en la ampliación del cuerpo principal del edificio

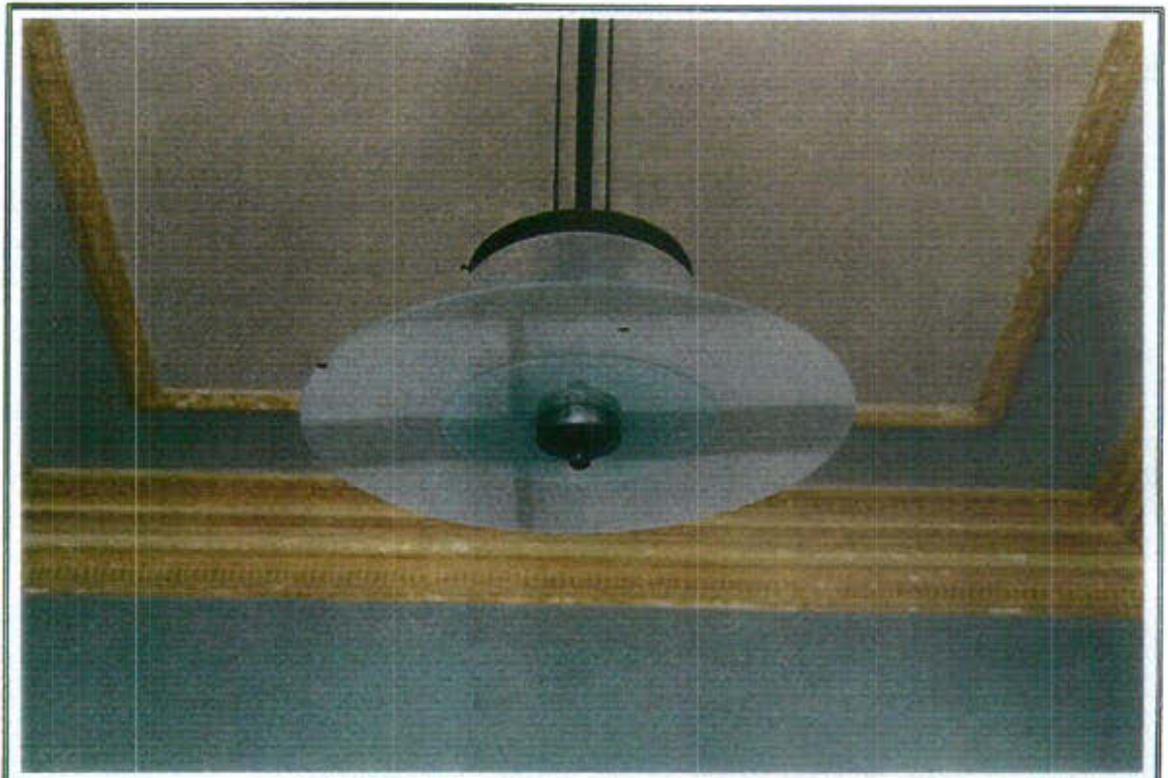

72.1.18 - Detalle de mobiliario en salón (lámpara de techo)




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.19 - Vista parcial del salón principal, con estucados decorativos

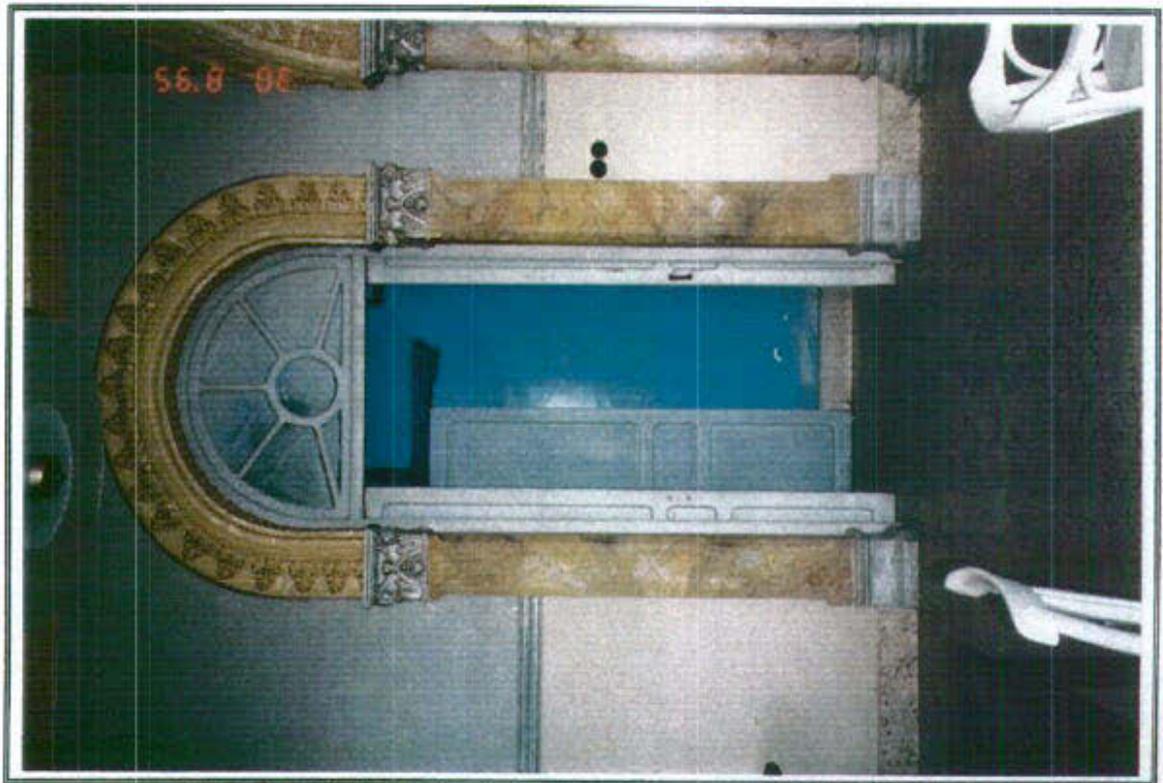

72.1.20 - Detalle de carpintería interior, con estucados en jambas y dinteles





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.1.21 - Detalle de falso techo en formación de cubierta tradicional



72.1.22 - Detalle de carpintería exterior, de tipo tradicional



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

401

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HACIENDA DE BAJAMAR: JARDÍN BOTÁNICO	Nº 72.2
Dir. Postal: VP BAJAMAR, 154		Propietario: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL
Referencia Catastral: 9541303-BS2794S		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA DOMÉSTICA: HACIENDA DE CAMPO	
Tipo de Fachada:	
<p>Sistema Constructivo: Siguiendo la tradición ilustrada del siglo XIX, y que se continúa a principios del XX, esta Hacienda cuenta con un espléndido Jardín Botánico, en el que se encuentran una gran variedad de especies endémicas y otras de carácter subtropical, traídas por los frecuentes viajeros que visitaban el lugar, o directamente por la propiedad. El Jardín se organiza de modos diversos, con lugares de trazas "a la inglesa", algún resto "francés", aunque en general responde a criterios personales según trazado de caminos interiores y de los diversos elementos que los jalonan (fuentes, cenador, tejat, piscina, cuadras, etc). El Jardín se completa con lugares destinados a productos de huerta y frutales, y con pequeñas edificaciones de animales domésticos (patos, gallinas, etc).</p>	
Uso Actual: JARDÍN BOTÁNICO	Estado de Conservación: BUENO



CATÁLOGO	
Nivel de Protección:	Intervenciones Permitidas:
NIVEL 2	Según Ordenanzas. Artículo 3
<p>Interés: El Jardín se desarrolla en torno y en las inmediaciones del edificio del antiguo Hotel, presentando una gran variedad de especies autóctonas y otras de tipo subtropical, de indudable interés botánico, y en perfecto estado de conservación.</p>	
<p>Observaciones: El jardín cuenta con diversas edificaciones anexas de cierto interés, además del cenador (de gran tamaño).</p>	

SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.2.1 - Vista parcial del paseo que lleva hacia la edificación en su fachada Oeste



72.2.2 - Vista parcial del estanque del jardín



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.2.3 - Vista parcial del jardín: detalle de camino empedrado




72.2.4 - Vista parcial del jardín: detalle de camino hacia el establo



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

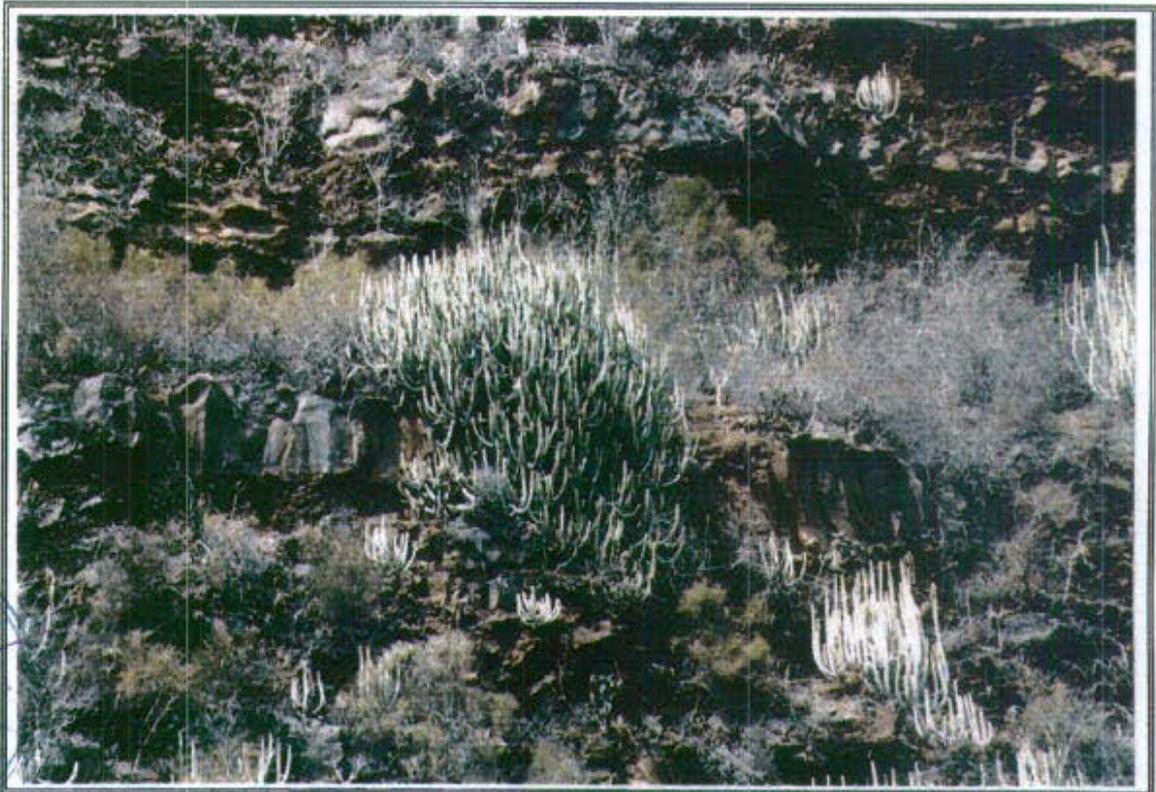

72.2.5 - Vista general de los cardonales del risco



72.2.6 - Vista parcial del jardín: zona de construcciones de patos y otros animales





PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.2.7 - Vista parcial del cenador



72.2.8 - Vista general del cenador y el quiosco de música



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.2.9 - Detalle de la estructura del quiosco de música



72.2.10 - Detalle de esgrafiados en petos de protección del quiosco de música






PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.2.11 - Vista parcial del jardín y parte baja (almacén) del quiosco de música

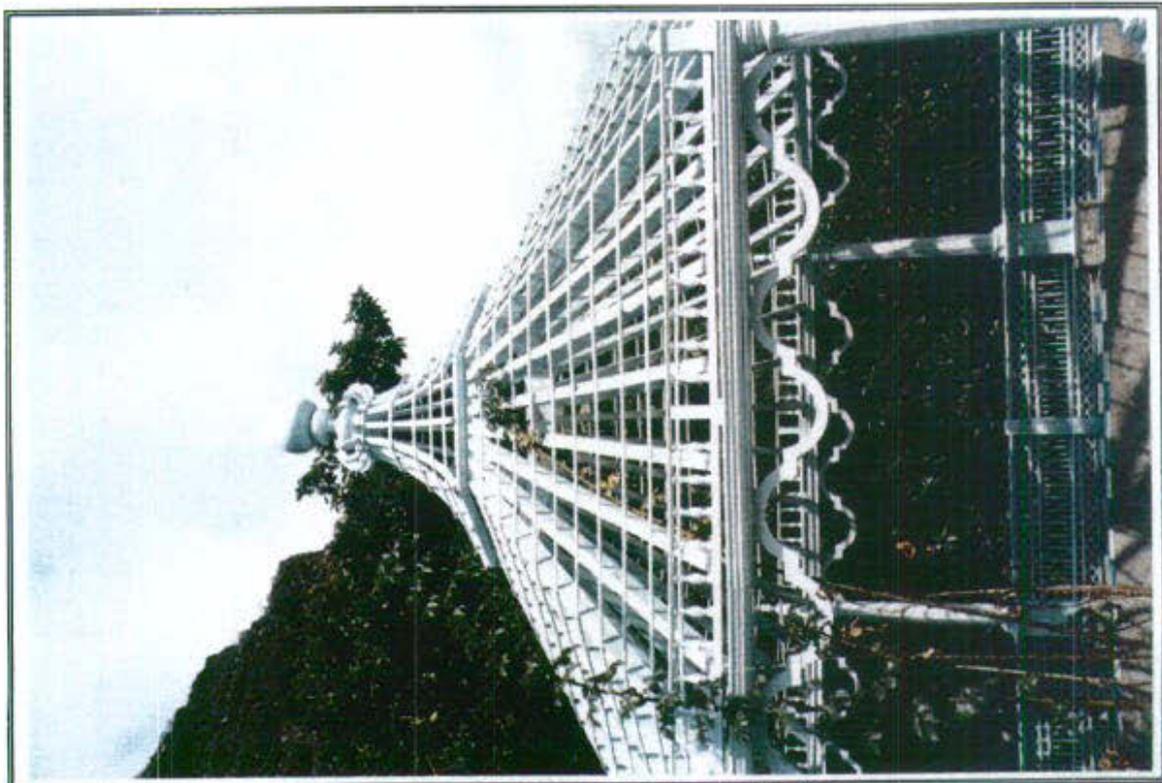

72.2.12 - Detalle de la cúpula del quiosco de música



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HACIENDA DE BAJAMAR: MOLINO DE AGUA	Nº 72.3
Dir. Postal: VP BAJAMAR, 154	Propietario: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL	
Referencia Catastral: 9541303-BS2794S		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA DOMÉSTICA: HACIENDA DE CAMPO	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Estructura de carpintería de armar de madera de tea pintada, sobre basamento de mampostería de piedra basáltica y barro, revestido con mortero de cal.	
Uso Actual: NO TIENE	Estado de Conservación: BUENO

CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 1	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 2
Interés: Se trata de un ejemplar único en la Isla de Palma de tipología de molino de viento para elevación de agua. Tiene un gran interés constructivo.	
Observaciones: Se encuentra recientemente restaurado.	



SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.3.1 - Vista general del molino




72.3.2 - Detalle de la estructura de carpintería de armar del molino




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

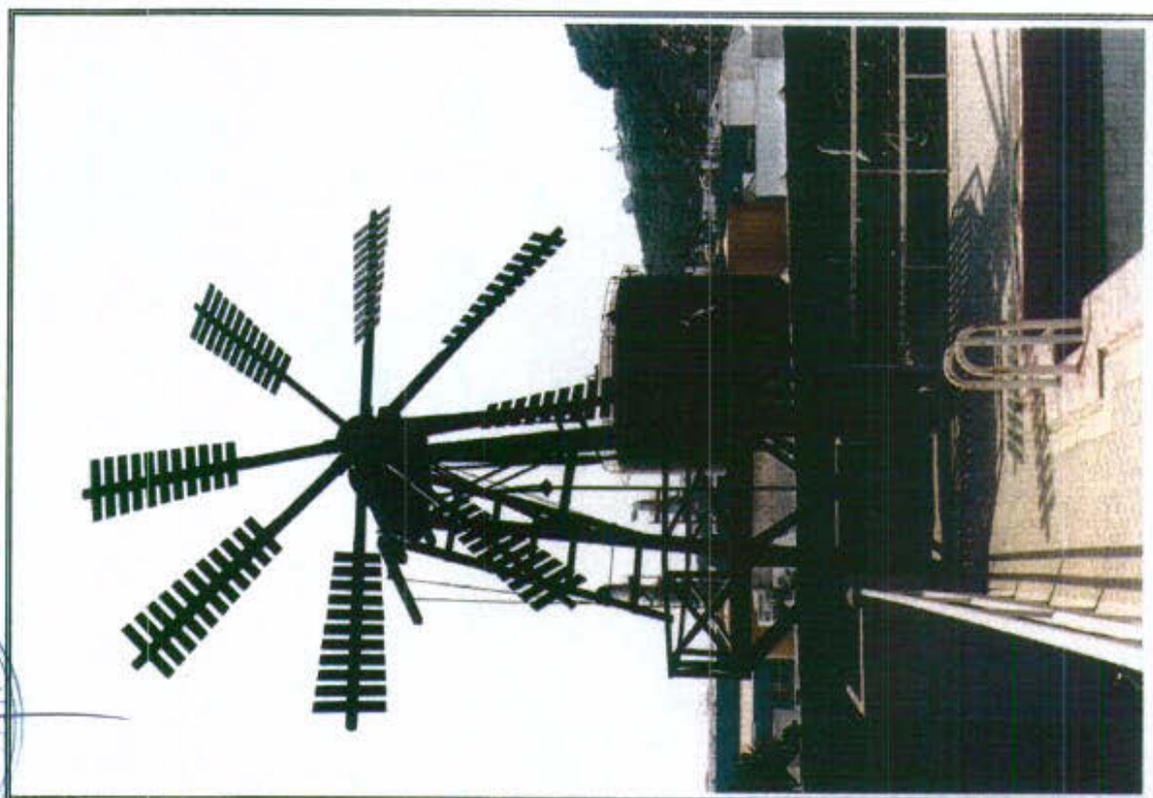

72.3.3 - Vista general del molino desde el Norte, con la piscina en primer plano

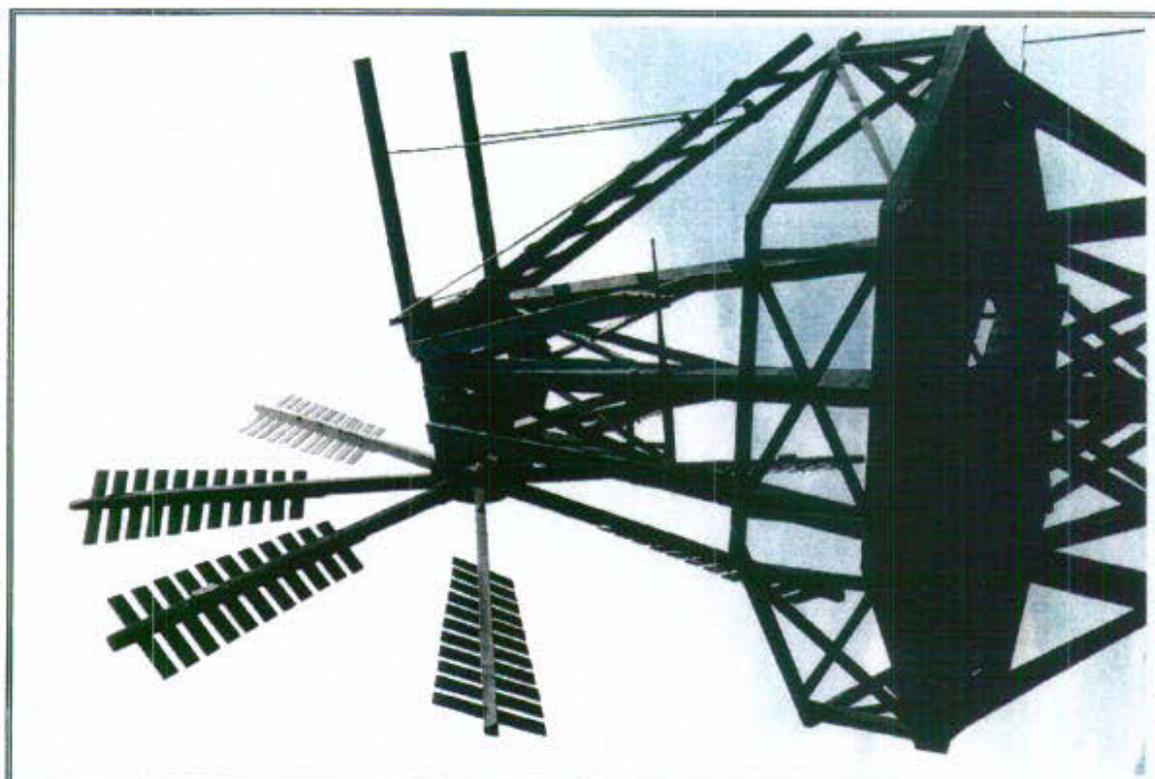

72.3.4 - Vista parcial de la plataforma superior y aspas del molino



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HACIENDA DE BAJAMAR: CASAS ANEJAS	Nº 72.4
Dir. Postal: VP BAJAMAR, 154	Propietario: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL	
Referencia Catastral: 9541303-BS2794S		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA DOMÉSTICA: HACIENDA DE CAMPO	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Una planta. Muros de carga de mampostería de piedra natural y barro. Cubierta tradicional a dos aguas formada con pares (rollizos), durmientes de madera de pino tea, y teja cerámica curva. Remate de faldón con rasillón de ladrillo cerámico macizo y gárgola cerámica formada por doble teja. Jambas de huecos de ventanas y dinteles de puerta con piezas enteras de piedra basáltica.	
Uso Actual: NO TIENE	Estado de Conservación: MALO

CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 1	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 2.
Interés: Se trata de un conjunto edificado que presenta las características formales, constructivos y tipológicas de la arquitectura tradicional. Según datos históricos conforman uno de los primeros núcleos de población de la zona.	
Observaciones: La mayoría de las tejas cerámicas de las cubiertas son originales, y fueron cocidas en el tejear que se encuentra en la finca.	




SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

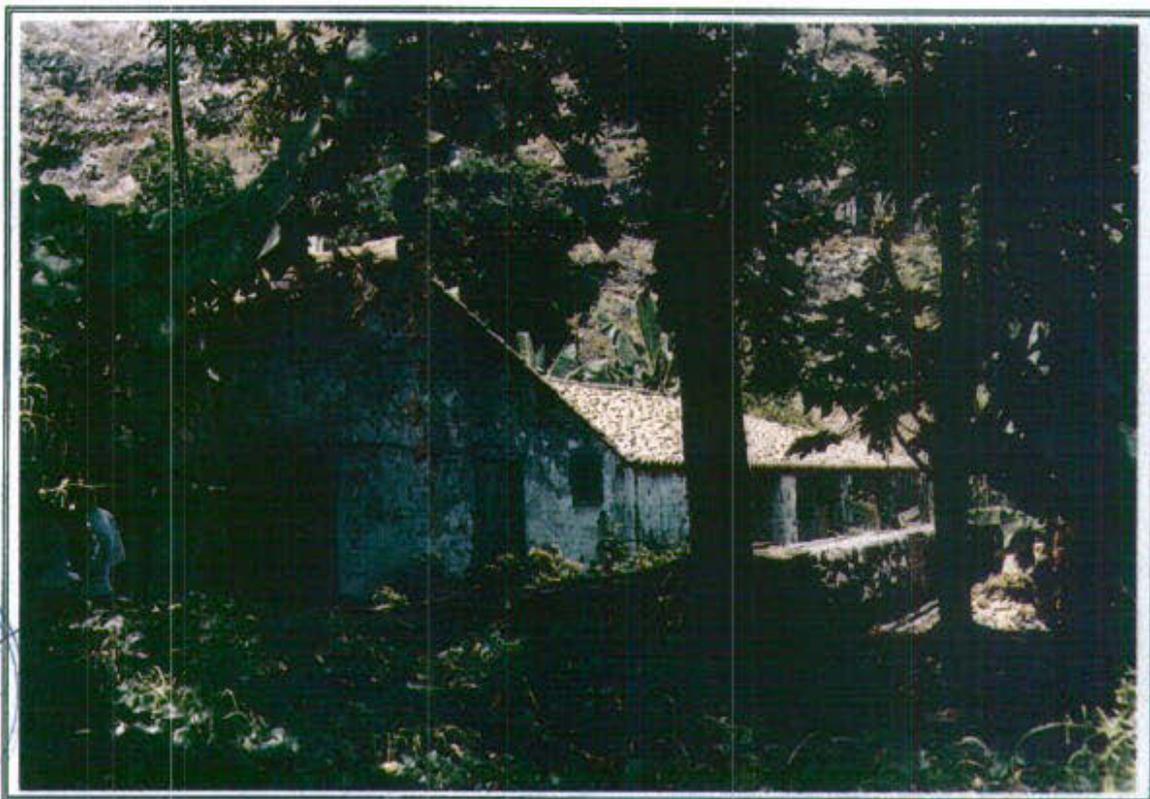

72.4.1 - Vista general desde el Suroeste



72.4.2 - Vista general desde el Norte



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.4.3 - Detalle de encuentro de faldones de cubiertas



72.4.4 - Vista general de la fachada Norte




PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.4.5 - Detalle de interior de cubierta tradicional, con pares de rollizos

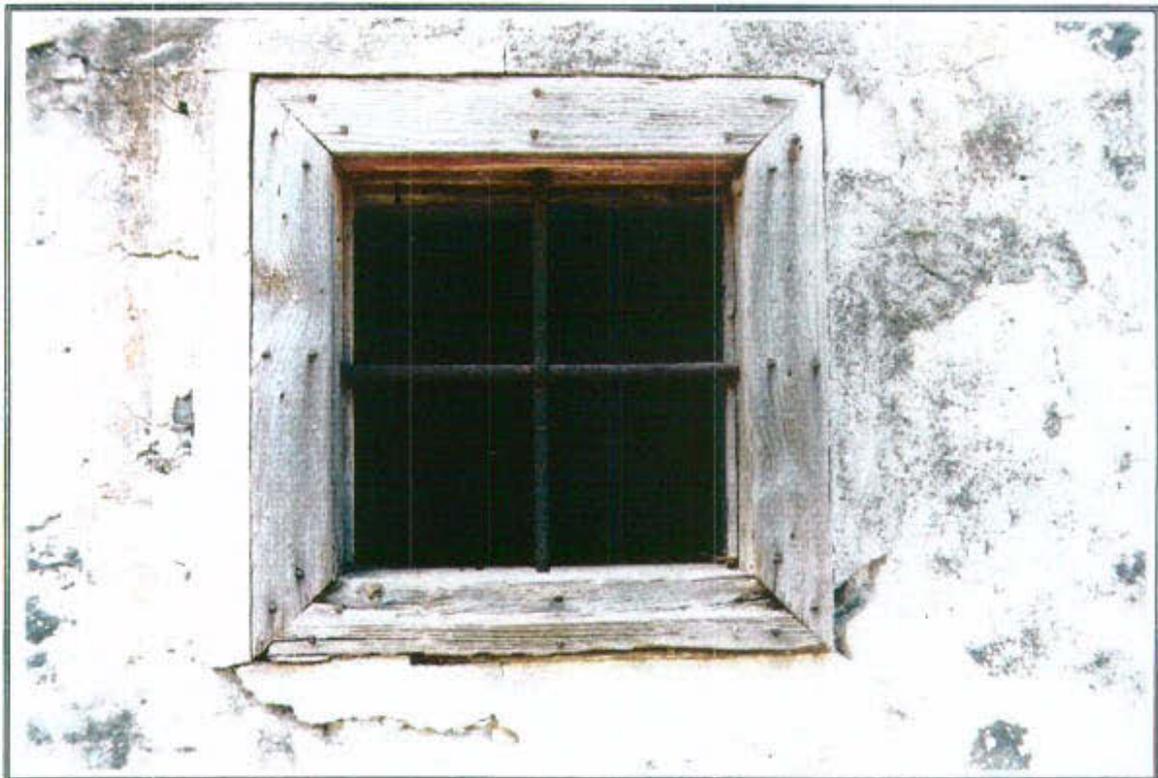

72.4.6 - Detalle de carpintería exterior (ventana)



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

ELEM. CATALOGADO	HACIENDA DE BAJAMAR: TEJAR	Nº 72.5
Dir. Postal: VP BAJAMAR, 154	Propietario: DÍAZ RODRÍGUEZ, ANTONIO MANUEL	
Referencia Catastral: 9541303-BS2794S		

CARACTERÍSTICAS	
Tipo Edificatorio: ARQUITECTURA INDUSTRIAL: HORNO DE TEJA	
Tipo de Fachada: TRADICIONAL	
Sistema Constructivo: Una planta. Muros de carga de mampostería de piedra natural y barro. Cubierta tradicional a dos aguas formada con pares (rollizos), durmientes de madera de pino tea, y teja cerámica curva. Remate de faldón con rasillón de ladrillo cerámico macizo y gárgola cerámica formada por doble teja. Jambas de huecos de ventanas y dinteles de puerta con piezas enteras de piedra basáltica.	
Uso Actual: NO TIENE	Estado de Conservación: MALO

CATÁLOGO	
Nivel de Protección: NIVEL 1	Intervenciones Permitidas: Según Ordenanzas. Artículo 2
Interés: Se trata de un tejear de características formales, constructivas y tipológicas únicas en la zona, que presenta elementos formales de la arquitectura tradicional.	
Observaciones: Se conservan dos de los tres hornos existentes inicialmente, con sus bocas ejecutadas en piedra de toba volcánica roja.	



SITUACIÓN	Escala: 1/5.000	FOTOGRAFÍA



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.5.1 - Vista parcial de los hornos



72.5.2 - Detalle de la boca de uno de los hornos



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS



72.5.3 - Detalle de carpintería exterior (ventana)




72.5.4 - Detalle de gárgola cerámica y faldón de teja

[Handwritten signature]



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

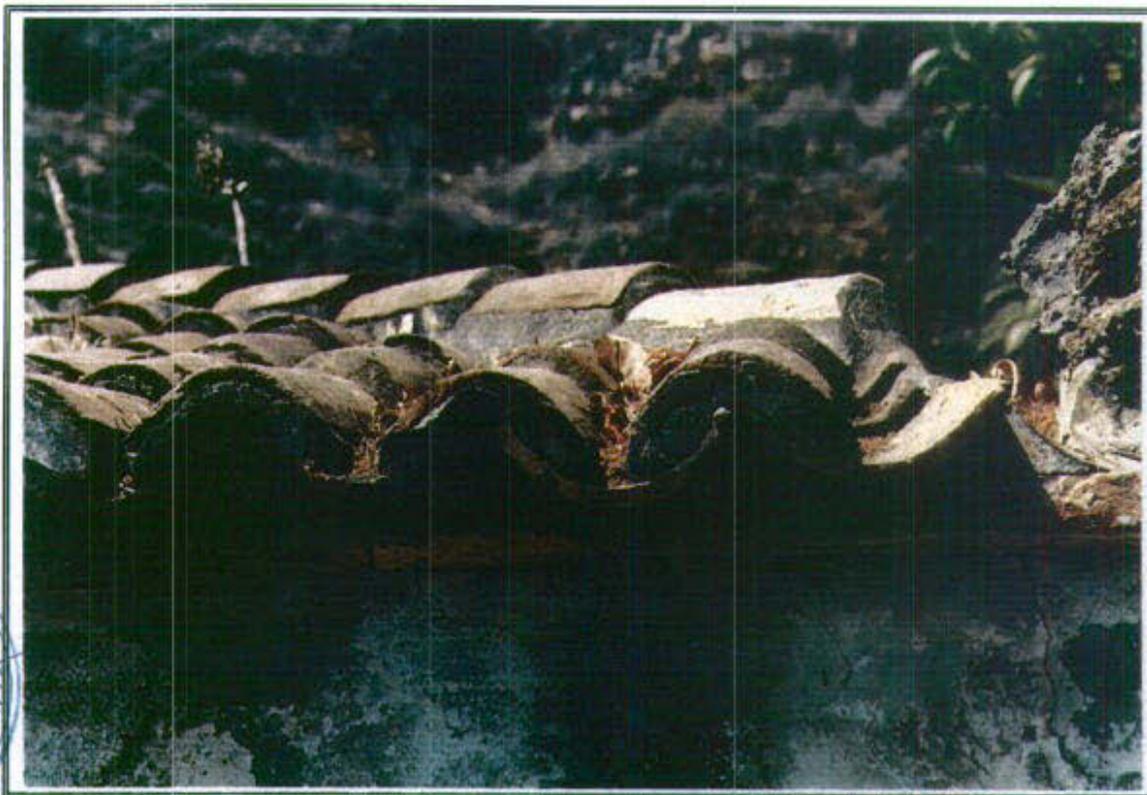

72.5.5 - Detalle de faldón de teja cerámica y tablero de ladrillo cerámico macizo




72.5.6 - Detalle de remate de muro con piedra basáltica del lugar



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

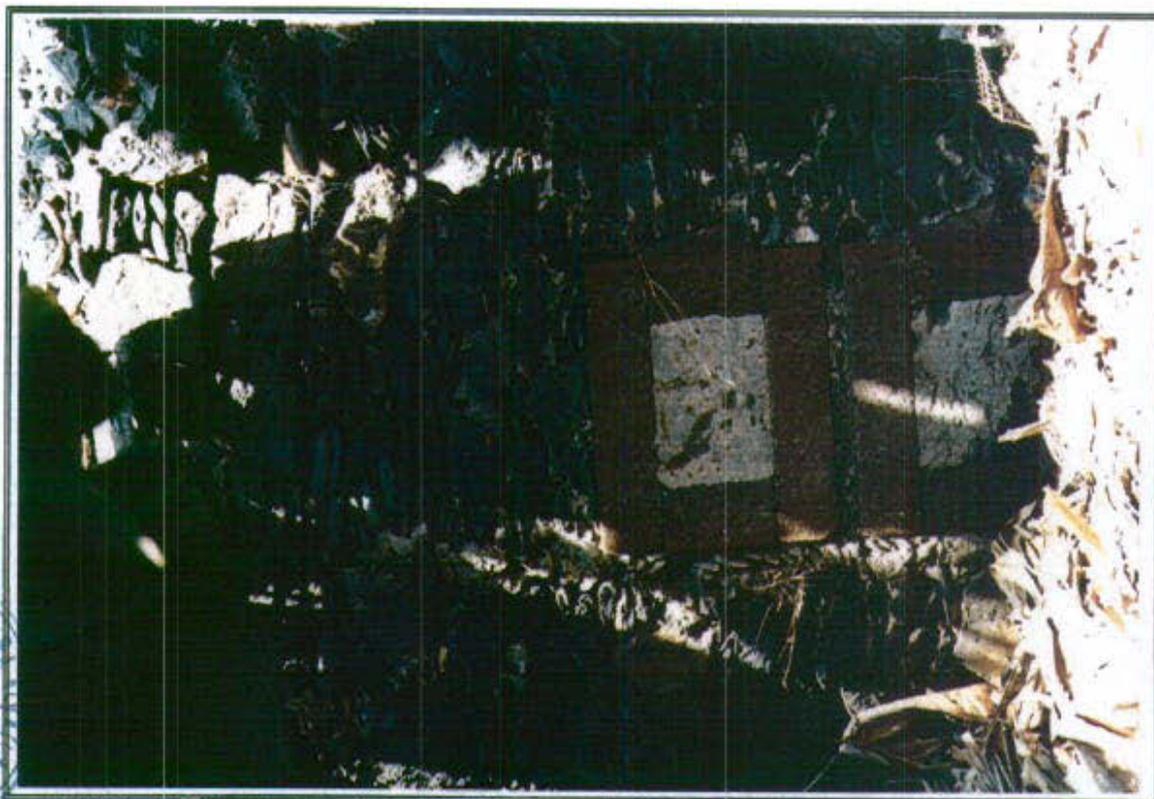

72.5.7 - Detalle de la boca de uno de los hornos y fábrica de muros de mampostería tradicional




72.5.8 - Vista de la edificación desde el Suroeste



PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
DE BREÑA ALTA.

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PROTEGIDOS

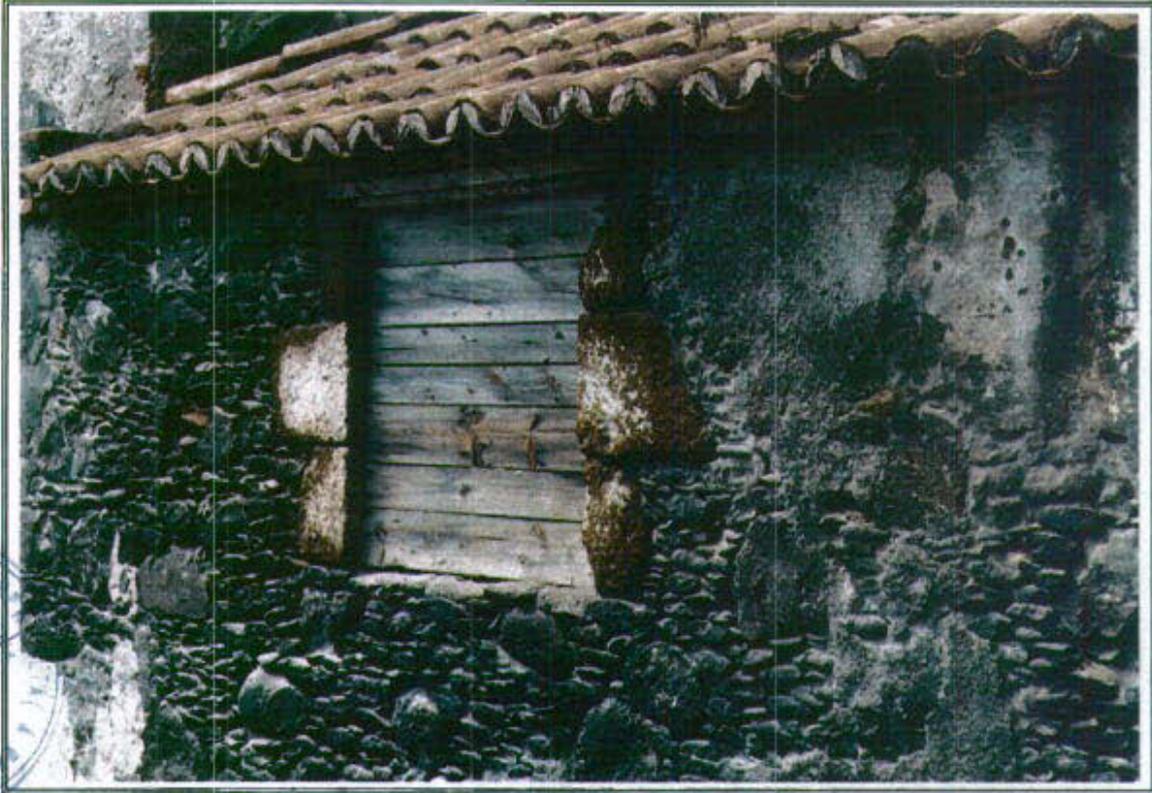

72.5.9 - Vista parcial de la edificación desde el Este



72.5.10 - Detalle de muro de mampostería de piedra basáltica y barro
cubierta con mortero de cal

CATALOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA.



PLANOS



RELACIÓN DE PLANOS

PLANO Nº 1.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, I

PLANO Nº 2.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, II



PLANO Nº 3.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, III

CÁTALOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA.



PLANOS

CATALOGO DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE BREÑA ALTA.



RELACIÓN DE PLANOS

PLANO Nº 1.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, I

PLANO Nº 2.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, II



PLANO Nº 3.- PLANO DE SITUACIÓN EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LAS EDIFICACIONES Y ELEMENTOS CATALOGADOS, III